

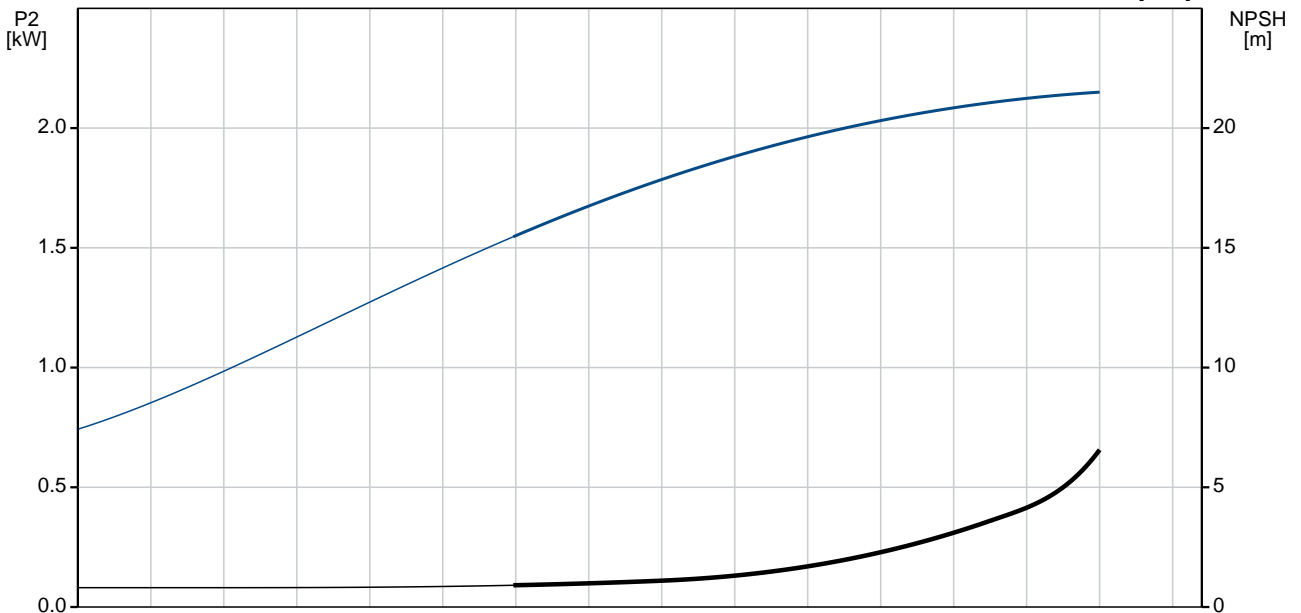
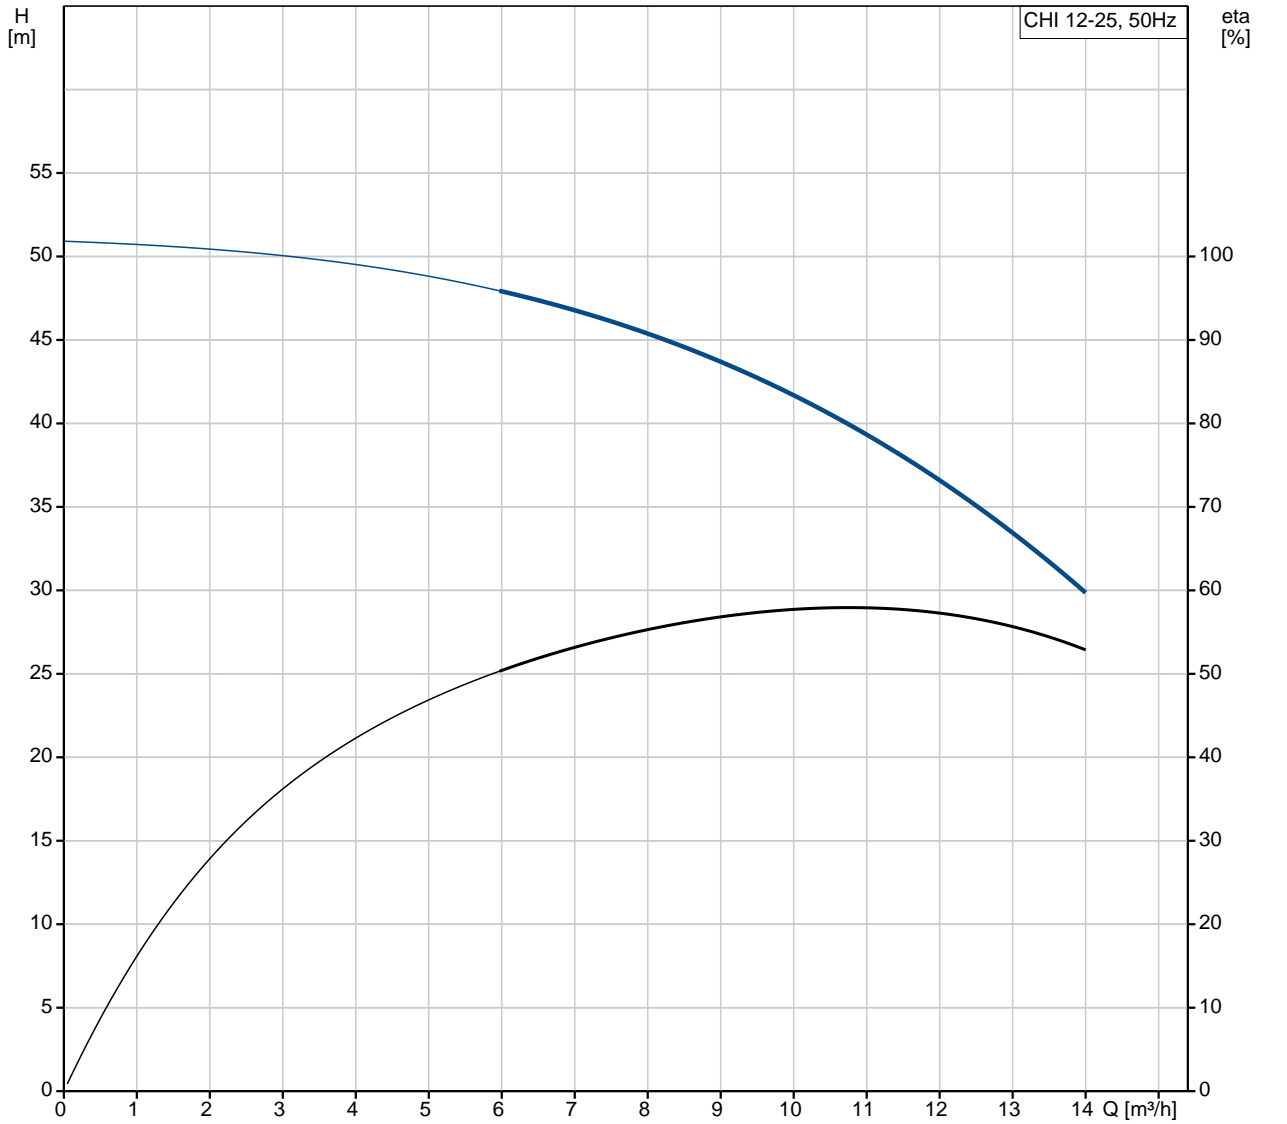



4F503225 CHI 12-25 A-W-G-BQQE 50 Hz

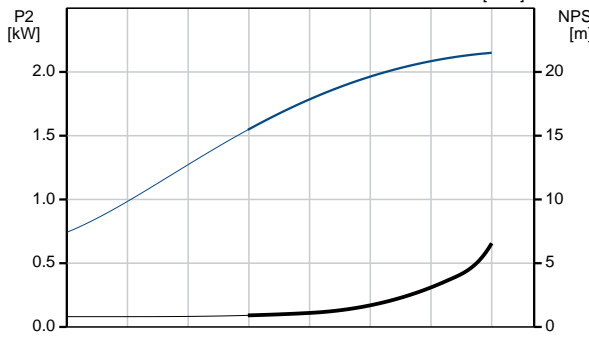

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	CHI 12-25 A-W-G-BQQE
Objednávací číslo:	4F503225
EAN kód:	5708601033940
	5708601033940
Techn.:	
Jmen. průtok:	10 m ³ /h
Jmen. dopravní výška:	42 m
Max. dopravní výška:	52 m
Oběžné kolo 130 mm:	2
Oběžné kolo 98 mm:	1
Primární ucpávka:	BQQE
Verze erpadla:	A
Model:	D
Materiály:	
Těleso erpadla:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4401 AISI 316
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4401 AISI 316
Kód materiálu provedení:	G
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	-15 .. 40 °C
Maximální provozní tlak:	10 bar
Maximální tlak p i dané teploty :	10 bar / 110 °C
Potrubní přípojka:	Rp 1 1/2/G 1 1/2
Kód pro přípojení:	W
Kapalina:	
Čerpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	-20 .. 120 °C
Vybraná teplota kapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Průkon - P1:	2900 W
P2:	2300 W
Frekvence el. sítě :	50 Hz
Jmenovitá napětí :	3 x 200D/346Y V
Jmenovitý el. proud:	10.3/5.9 A
Krytí (IEC 34-5):	IP55
Typ izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Žádná
Teplotní ochrana:	externí
Jiné:	
Čistá hmotnost:	23.9 kg
Hrubá hmotnost:	26.7 kg
Průpravní objem:	0.076 m ³

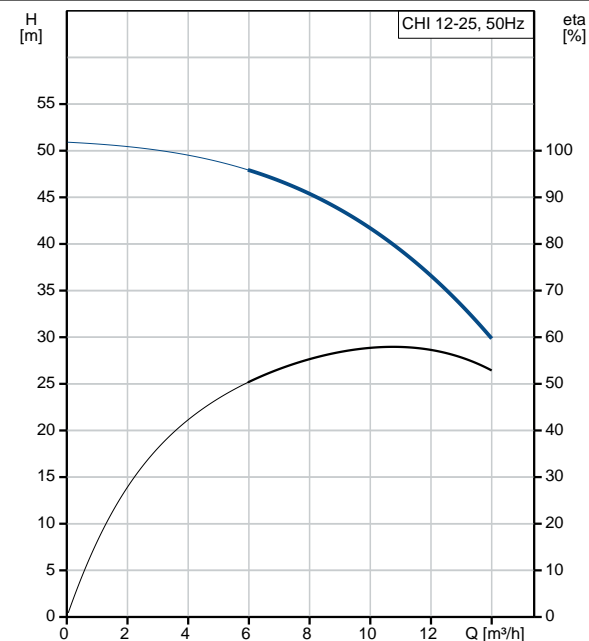

4F503225 CHI 12-25 A-W-G-BQQE 50 Hz

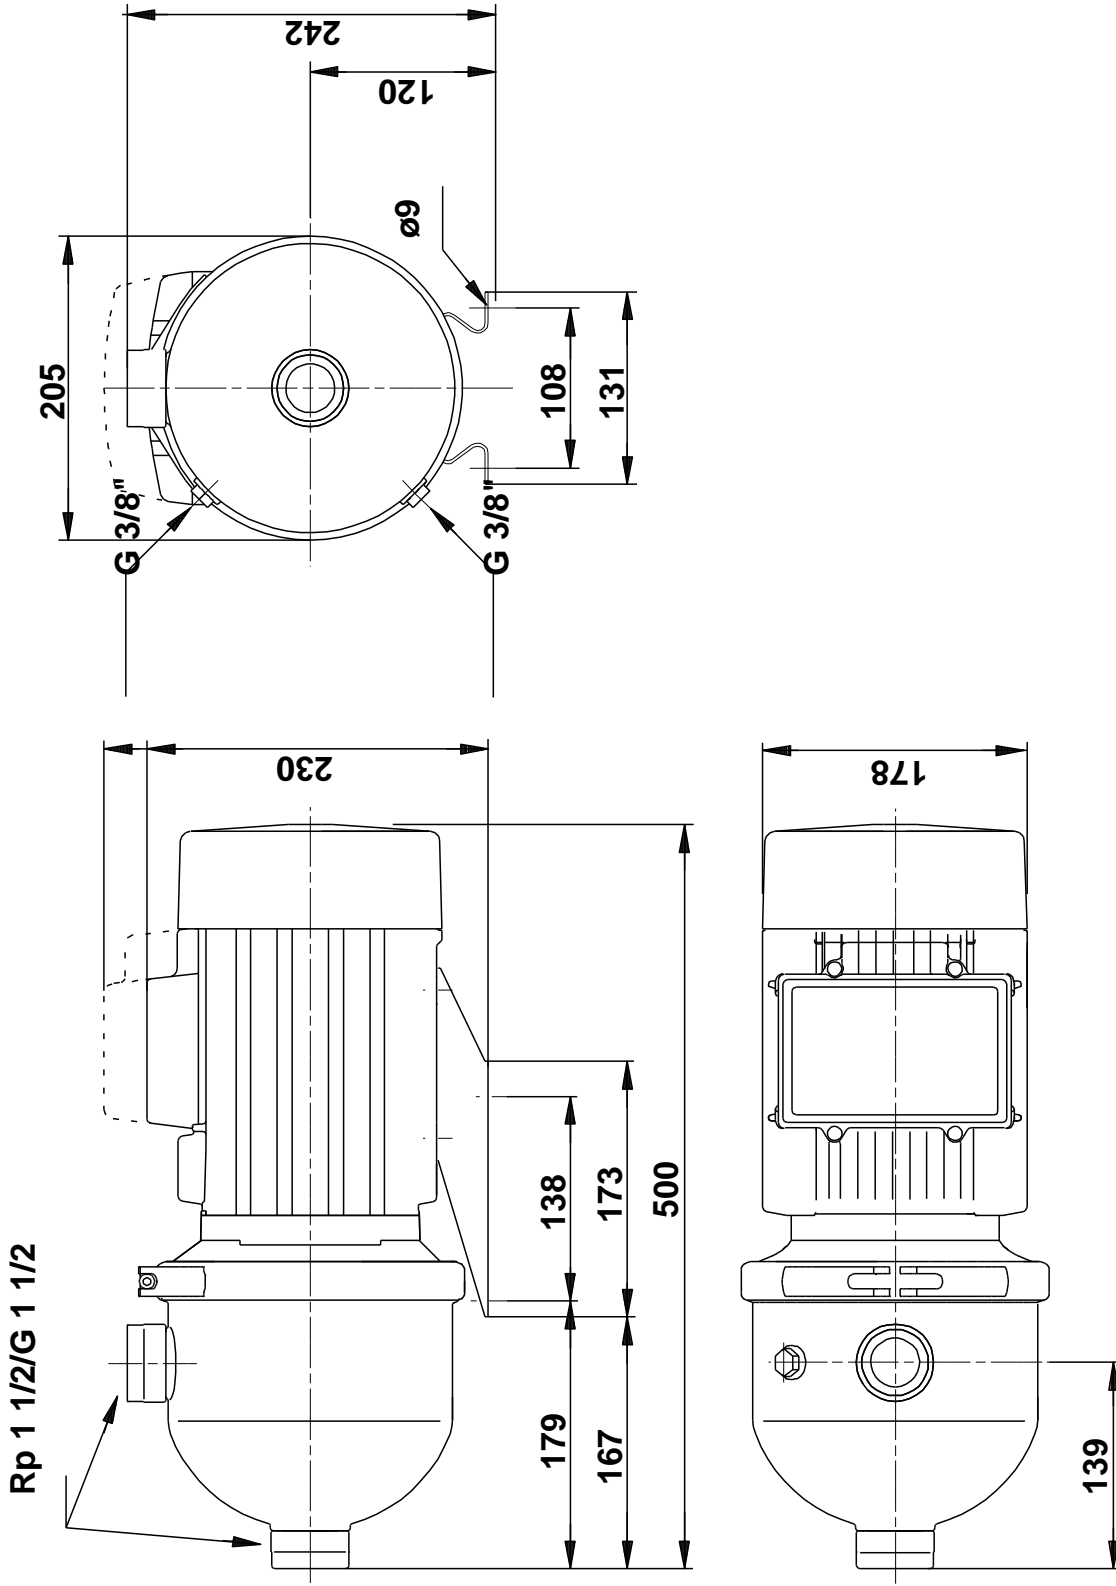

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.